

CREATELED®

## AirWAVE


## 创意任“屏”发挥

创意化舞台展示  
卓越的色彩性能  
后维护  
平滑内弧、外弧、S形等形状随心所欲



## 可活动式弧形箱体

- › AirWAVE可以组成创意化内弧、外弧、圆柱形状。
- › 每个箱体可以向内或向外弯曲20度。
- › 组成半径为1.43m的最小圆柱体需要18个箱体。
- › 可后维护。

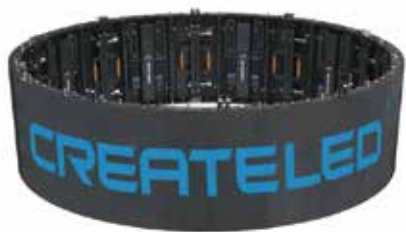

## 极致色彩体现

- › 完美灰度等级。
- › 对比度高。
- › 高清、纯粹色彩。

## 超薄，超轻

- › 模块化设计标准箱体尺寸为500mmx500mm。
- › 箱体厚度为70mm。
- › 重量为8.0kg/箱。



	AirWAVE-2P	AirWAVE-3X	AirWAVE-3
点间距	2.9 mm	3.2 mm	3.9 mm
LED类别	SMD	SMD	SMD
像素点密度	112896像素/m <sup>2</sup> 28224 像素/箱	97344 像素/m <sup>2</sup> 24336像素/箱	65536 像素/m <sup>2</sup> 16384 像素/箱
模组尺寸(W×H)(mm)	500 × 125	500 × 125	500 × 125
箱体尺寸(W×H×D)(mm)	500 × 500 × 70 *	500 × 500 × 70 *	500 × 500 × 70 *
模组数量/箱体(W×H)	1 × 4	1 × 4	1 × 4
模组分辨率(W×H)	168 × 42	156 × 39	128 × 32
箱体分辨率(W×H)	168 × 168	156 × 156	128 × 128
箱体重量	8 kg/箱	8 kg/箱	8 kg/箱
每平方米重量	32 kg/m <sup>2</sup> *	32 kg/m <sup>2</sup> *	32 kg/m <sup>2</sup> *
灰度等级	16 bit	16 bit	16 bit
颜色	281 trillion	281 trillion	281 trillion
对比度	4000 : 1	4000 : 1	4000 : 1
平均功耗	42 - 70 w/箱	42 - 70 w/箱	42 - 70 w/箱
最大功耗	140 w/箱	140 w/箱	140 w/箱
工作温湿度	-10 - 40 °C/ 10% - 60%	-10 - 40 °C/ 10% - 60%	-10 - 40 °C/ 10% - 60%
存储温湿度	-30 - 60 °C/ 10% - 60%	-30 - 60 °C/ 10% - 60%	-30 - 60 °C/ 10% - 60%
亮度	1000 - 1200 nits	1000 - 1200 nits	1000 - 1200 nits
刷新频率	1920 - 3840 Hz	1920 - 3840 Hz	1920 - 3840 Hz
水平视角	140°	140°	140°
垂直视角	120°	120°	120°
LED寿命	100000 Hrs	100000 Hrs	100000 Hrs
曲线角度	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°	-20° ~ +20°
最大座装层数	16箱	16箱	16箱
最大吊装层数	16箱	16箱	16箱
维护方式	后维护	后维护	后维护
IP防护等级	IP 30	IP 30	IP 30
证书	CE, RoHS, EMC ClassA *	CE, RoHS, EMC ClassA *	CE, RoHS, EMC ClassA *

\*根据不同的配置，规格会有所不同。

备注：仅供参考，欢迎咨询，最终解释权归属深圳市创显光电有限公司。

## 应用领域

- 品牌馆
- 商场
- 星级酒店
- 酒吧
- 赌场
- KTV
- 夜总会
- 教堂
- 歌剧院
- 电视台
- 演播厅
- 舞台租赁
- 视频会议